





**EBERHARDT**  
Raummodule





## BAUSTELLENGERECHT



Zur Baustelleneinrichtung sind gewisse Standards erforderlich.

Das sagt auch die Arbeitsstättenverordnung aus.

Eberhardt EURO-Container bieten ideale Lösungen.

Die abgebildeten Einrichtungsvorschläge zeigen, wie diese umgesetzt werden.


Viele, unterschiedlichste Varianten sind möglich.

Alle haben eines gemeinsam: sie sind komplett, fix und fertig eingerichtet und sofort einsetzbar.


Strom-, Wasser- und Kanalanschluß auf der Baustelle anschließen – so sind gute Arbeitsbedingungen geschaffen.

Ein umfangreicher Mietpark steht zur Verfügung.




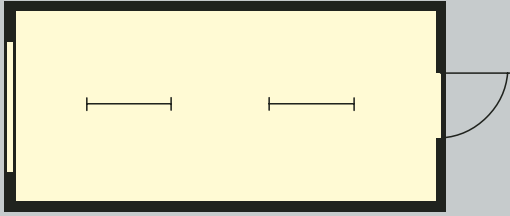


TYP C63-EURO60

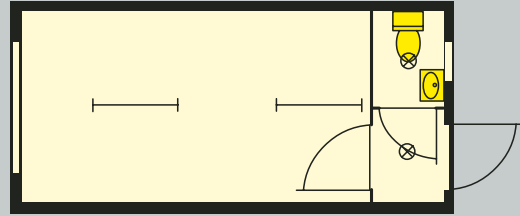


TYP C63-EURO60 mit WC-Kabine

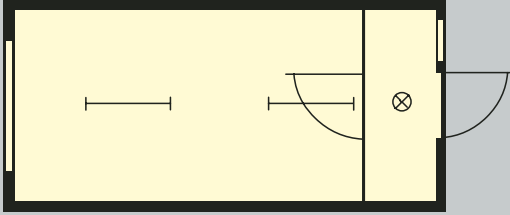


TYP C63-EURO60 mit Windfang

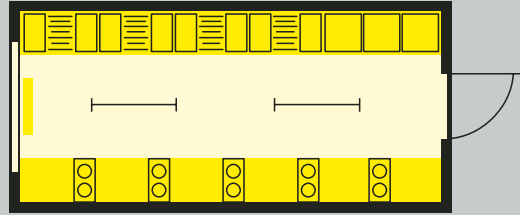


TYP C63-EURO60 Küchencontainer

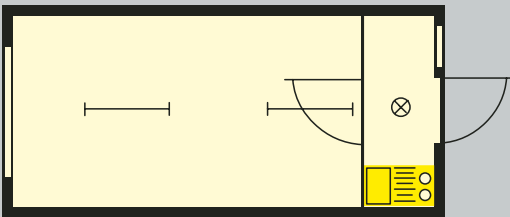


TYP C63-EURO60 mit Kleinküchenkombination

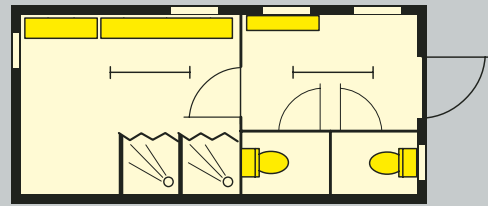


TYP C63-EURO60 Wasch- & Toilettencontainer für 25 Mann  
(nach AStV)

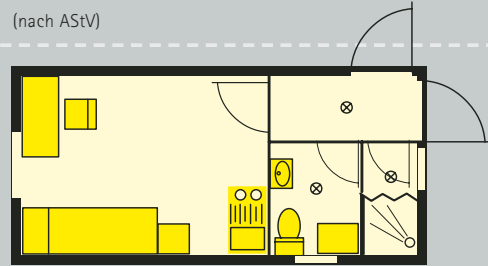


TYP C63-EURO60 Polier-/Komfortcontainer

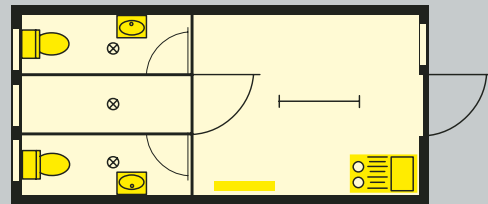



TYP C63-EURO60 Sanitär-Büro  
(WC's und Kleinküchenkombination)

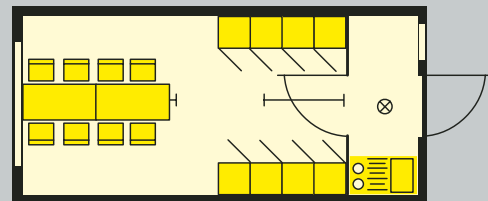

TYP C63-EURO60 Aufenthaltscontainer für 8 Mann (nach AStV)

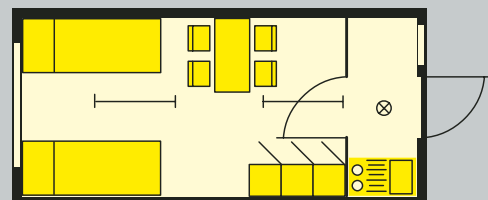

TYP C63-EURO60 Wohn- & Schlafcontainer für 3 Mann (nach AStV)

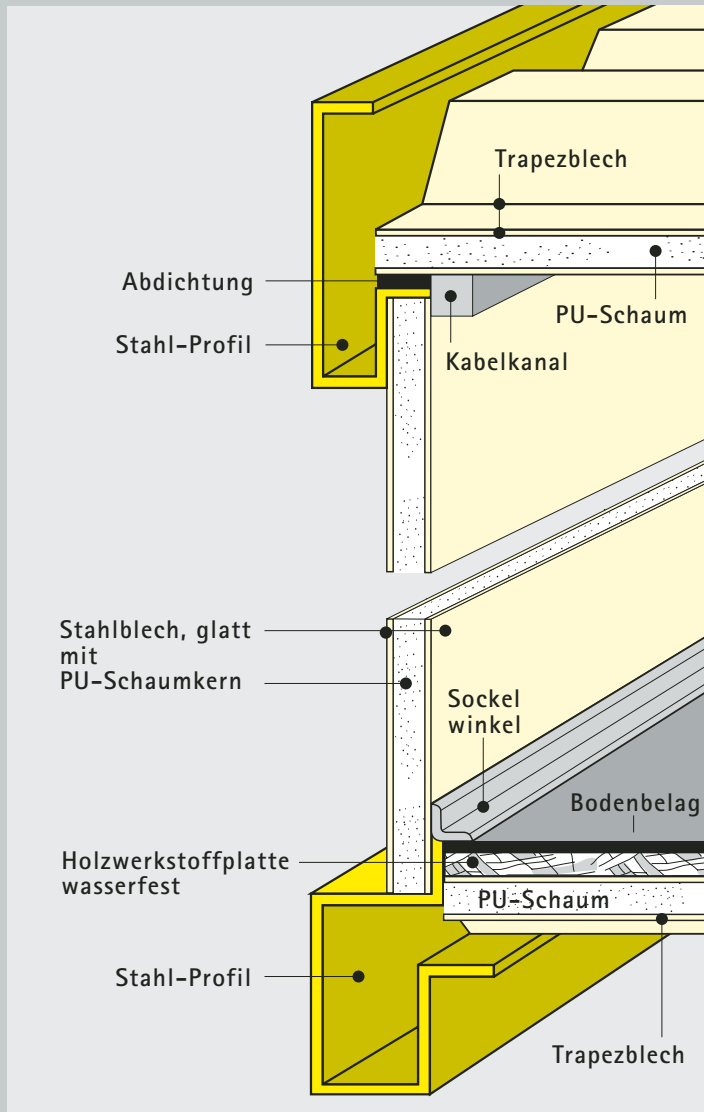**Rahmen:**

Umlaufender selbsttragender  
Stahlrahmen, verzinkt,  
mit 8 Container-Ecken (ISO-Norm).  
Stapelbar und koppelbar.

**Dach-Decke:**

Selbsttragende Sandwich-Elemente  
mit PU-Schaum-Kern  
und beidseitig verzinktem Stahlblech.  
Innenliegende Dachentwässerung  
durch Rahmen.

**Seitenwände:**

Demontable Sandwich-Elemente  
aus verzinktem Stahlblech glatt,  
kunststoffbeschichtet, mit  
PU-Schaum-Kern.

**Boden:**

(von außen nach innen)  
Selbsttragende Sandwich-Elemente  
mit PU-Schaum-Kern und beidseitig  
verzinktem Stahlblech.  
Holzwerkstoffplatte bzw.  
Duripaneelplatte.

**Belastbarkeit:**

Dachlast            125 kg/m<sup>2</sup>  
Bodenbelastung   200 kg/m<sup>2</sup>  
Erhöhung auf Anfrage.

Sonderkonstruktionen möglich.