

Eine Wellenlänge voraus



## **SÖNDGERATH** **Baupumpe 2011**



### **SPX 400 R/W - 230 V**

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 10 m Kabel
  - ▶ Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz
  - ▶ Fördermenge: max. 350 l/min
  - ▶ Nennleistung P2: 0,4 kW - Gewicht: 12,0 kg
- Aufpreis mit Schwimmerschalter**

### **SPX 215 - 400V16A**

- ▶ kpl. mit C-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz
- ▶ Fördermenge: max. 450 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 1,50 kW - Gewicht: 35,0 kg



### **SPX 315 - 400V16A**

- ▶ kpl. mit B-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz
- ▶ Fördermenge: max. 670 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 1,50 kW - Gewicht: 35,0 kg



### **SPX 322 - 400V16A**

- ▶ kpl. mit B-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz
- ▶ Fördermenge: max. 840 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 2,2 kW - Gewicht: 36,0 kg

### **SPX 437 - 400V16A**

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz
- ▶ Fördermenge: max. 1500 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 3,70 kW - Gewicht: 66,0 kg

Eine Wellenlänge voraus



# SÖNDGERATH

## Baupumpe 2011



### SPX 455 - 400V32A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 1750 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 5,5 kW - Gewicht: 85,0 kg

### SPX 6110 - 400V32A

- ▶ kpl. mit F-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 2500 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 11,0 kW - Gewicht: 143,0 kg




### PUMPEX P2000-02 N - 400V16A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 2100 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 5,8 kW - Gewicht: 50,0 kg

### PUMPEX P2000-02 V - 400V16A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 3100 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 5,8 kW - Gewicht: 50,0 kg

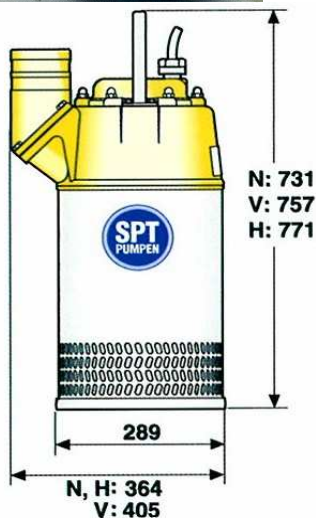

### PUMPEX P3000-02 N - 400V32A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 2500 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 9,4 kW - Gewicht: 70,0 kg

### PUMPEX P3000-02 V - 400V32A

- ▶ kpl. mit A-Storzkupplung, 20 m Kabel
- ▶ **Motorschutzstecker und Trockenlaufschutz**
- ▶ Fördermenge: max. 3700 l/min
- ▶ Nennleistung P2: 9,4 kW - Gewicht: 75,0 kg