




D100c
KIPP-
TROMMEL-
MISCHER



D120c
KIPP-
TROMMEL-
MISCHER

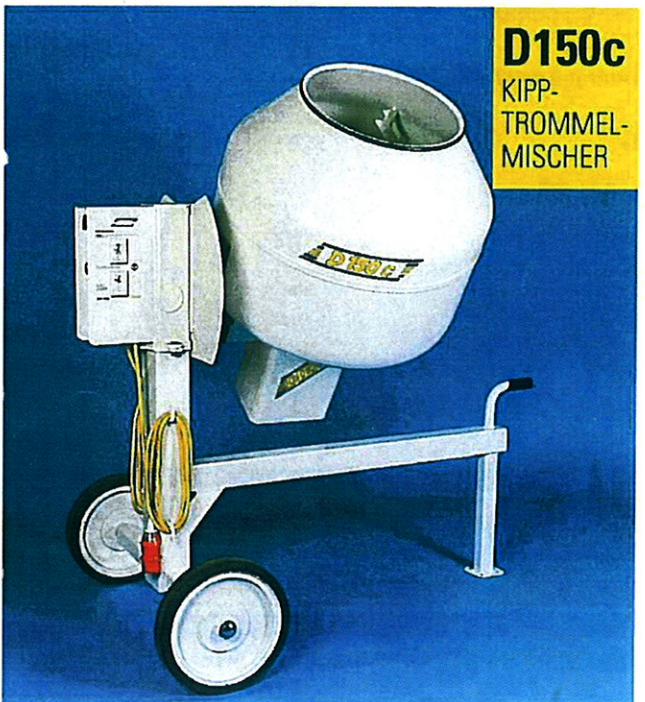

D150c
KIPP-
TROMMEL-
MISCHER

Der Zeit voraus!

mit dem Kipptrommelmischer der neuen Compact-Generation.

Drei wesentliche Vorteile:

- 1.** Zweckmäßigere Bedienung durch Bedienelemente, Kippschalter und Schalter auf einer Seite.
- 2.** Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter
- 3.** Optimales Bewegen auf Baustellen

Ausgerüstet mit dem 50.000-fach bewährten DIEM-Antrieb, robust und wartungsfrei.

Austria-Qualitätsgütesiegel, GS-Zeichen, CAD-konstruiert, qualitätsgeprüft, mustergeschützt

Ahead of time!

with a tipping drum mixer of the new Compact Generation.

Three fundamental advantages:

- 1.** More practical operating – all control elements concentrated in one place.
- 2.** Most available space for wheelbarrow
- 3.** Best transport on site

Provided with the 50-thousandfold proofed DIEM-drive, solid and maintenance-free.

Austria Quality guaranty seal, German seal of proofed security GS, CAD-designed, Quality proofed, Trade-mark protected.



CE -conform

TECHNISCHE DATEN



Gesellschaft m.b.H.
5162 Obertrum a. See, Handelsstraße 14
Tel. 0 62 19 / 80 65, Fax 0 62 19 / 80 65-9
www.alzner.at office@alzner.at

D 100 c

D 120 c

D 150 c

| | | | |
|---|--|--|--|
| Antriebsmotor Drive | 400 V / 0,55 kW 230 V / 0,55 kW | 400 V / 0,55 kW 230 V / 0,75 kW Kombi 1,1 kW | Kombi 1,1 kW |
| Getriebe Gear-box | 27 1/2/min | 27 1/2/min | 27 1/2/min |
| Gewicht Weight | 94 kg | 110 kg | 190 kg |
| Trommelinhalt Drum capacity | 160 lt | 180 lt | 260 lt |
| Gesamthöhe Overall height | 1680 mm | 1760 mm | 1610 mm |
| Gesamtbreite Overall width | 870 mm | 920 mm | 970 mm |
| Gesamtlänge Overall length | 1320 mm | 1320 mm | 1560 mm |
| Kippgetriebe Tipping gear-box | -- | -- | 0,50 kW, 10 1/2/min |
| Qualitätsprüfung Proofed performance | Austria Qualitäts-Gütesiegel GS-Zeichen CE -conform | Austria Qualitäts-Gütesiegel GS-Zeichen CE -conform | Austria Qualitäts-Gütesiegel GS-Zeichen CE -conform |

Standard: Vollgummibereifung, Lackierung weiß RAL 1013,
400 V-Kraftstromantrieb
bei D 150 c mit Kippantrieb

Standard: solid tyres, coating white RAL 1013,
400 V 3-phase
D 150 c tipping gear box

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modification.